

Łącznik krzywkowy mocowany do pulpitu ŁK15 P



Budowa symbolu zamówieniowego

ŁK15- \

Sposób mocowania

- P01 z tabliczką i pokrętkiem IP41
- P02 z tabliczką żółtą i pokrętkiem czerwonym IP41
- P03 z czołem I (IP65)
- P04 z czołem I żółto-czerwonym (IP65)
- P07 z czołem III (IP65) zamykane
- P08 z czołem III żółto-czerwonym (IP65) zamykane
- P09 z czołem II (IP65) pokrętło długie czarne
- P10 z czołem II (IP65) pokrętło długie żółto-czerwonym

Nr wykonania

- 1.825 Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy)
- 1.828 Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy)
- 2.8211 Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)
- 2.8210 Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)
- 3.8220 Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy)
- 3.8210 Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy)
- 4.8240 Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy)
- 4.824 Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy)
- 5.8220 Rozłącznik 0-1 (9 - biegunowy)
- 5.822 Rozłącznik 0-1 (10 - biegunowy)
- 6.8210 Rozłącznik 0-1 (11 - biegunowy)
- 6.821 Rozłącznik 0-1 (12 - biegunowy)
- 7.8220 Rozłącznik 0-1 (13 - biegunowy)
- 7.822 Rozłącznik 0-1 (14 - biegunowy)
- 8.8270 Rozłącznik 0-1 (15 - biegunowy)
- 8.827 Rozłącznik 0-1 (16 - biegunowy)
- 3.8368 Przełącznik zmiany kierunku obrotów L-O-P
- 3.83139 Przełącznik dwubiegowy dwa oddzielne uzwojenia
- 4.8390 Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy
- 7.8538 Przełącznik Dahlander'a dwubiegowy ze zmianą kierunku obrotów
- 4.831 Przełącznik rozruchowy trójfazowy 0-Y-Δ
- 5.8538 Przełącznik rozruchowy trójfazowy ze zmianą kierunku obrotów
- 4.883 Przełącznik pomiaru napięcia
- 2.4414 Rozłącznik obrotowy 0-1
- 2.8445 Łącznik obwodów 0-1-2-3
- 1.834 Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy)
- 2.8338 Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy)
- 3.8380 Rozłącznik 1-0-2 (3 - biegunowy)
- 4.8396 Rozłącznik 1-0-2 (4 - biegunowy)
- 5.8380 Rozłącznik 1-0-2 (5 - biegunowy)
- 6.8380 Rozłącznik 1-0-2 (6 - biegunowy)
- 7.8380 Rozłącznik 1-0-2 (7 - biegunowy)
- 8.8380 Rozłącznik 1-0-2 (8 - biegunowy)
- 9.8380 Rozłącznik 1-0-2 (9 - biegunowy)
- 10.8380 Rozłącznik 1-0-2 (10 - biegunowy)

Elementy składowe




Czoła łączników krzywkowych

Czoło I ŁK-1406

Czoło II ŁK-1407


Czoło III ŁK-1408 (zamykane na kłódkę)

Wymiary

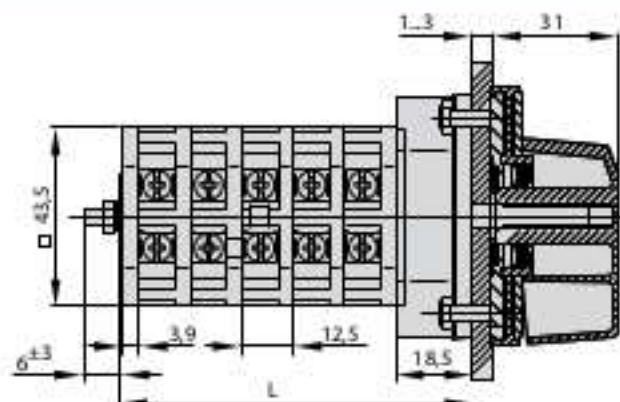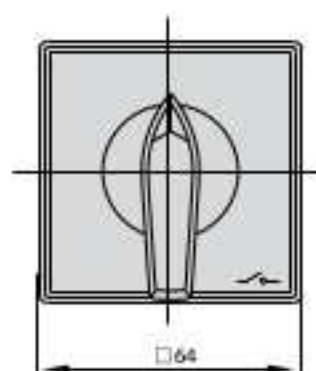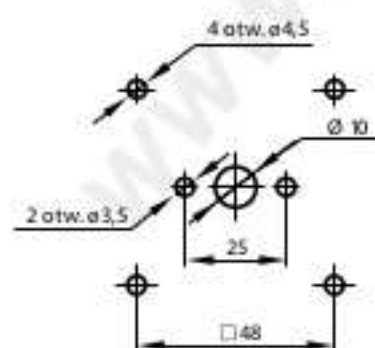

Liczba segmentów	L [mm]
1	35,0
2	47,5
3	60,0
4	72,5
5	85,0
6	97,5
7	110,0
8	122,5

* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 12,5 mm

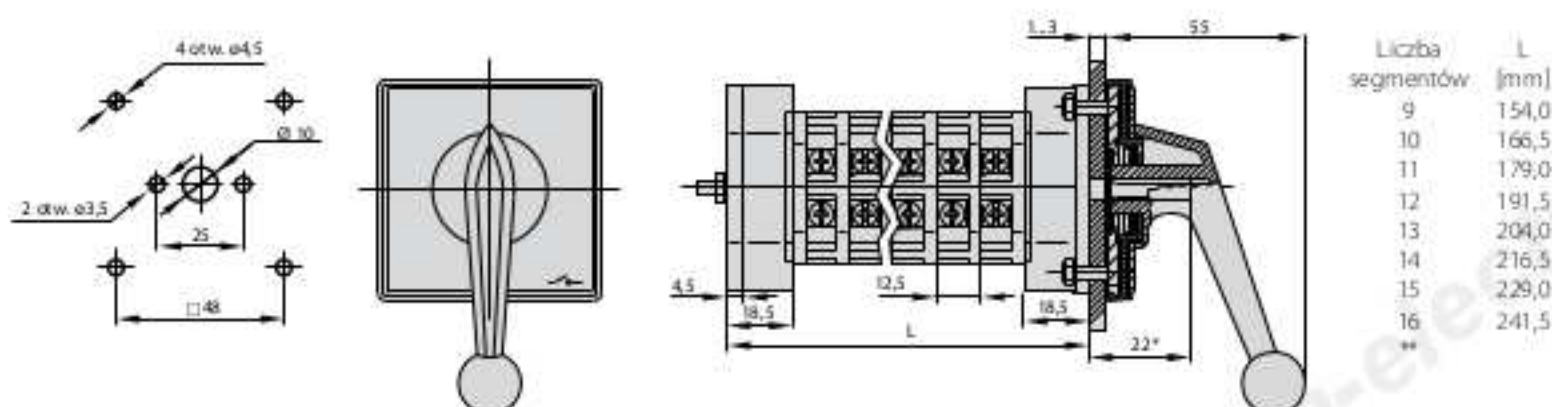

* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 12,5 mm

** Na życzenie odbiorcy liczba segmentów może wzrosnąć do 21

Liczba segmentów w łączniku

1 ... 16

Dane techniczne (praca ciągła)

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy ciągły $I_n = I_{th}$	16 A
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-15	7 A (500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-3	8,7 A (400 V) 8,7 A (500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-4	7 A (400 V) 7 A (500 V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny $I_{cw}(t_s)$	0,5 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciovym I_{sc}	2 kA
Moment dokręcania zacisków	1,2 Nm
Trwałość mechaniczna	3,0 mln (cykli przestawieniowych)
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C (pracy) -25 ... +70°C (przechowywania)
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,5 ... 4 mm ²
Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu	IP41 IP65



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

www: ecm-electronic.pl, www.spaw-serwiscz.pl

e-mail: spawserwiscz@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)



Łącznik ŁK15-4-8836/S
16A/500VAC/50-60 Hz
ecm-electronic.pl