



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



Wentylator osiowy 24VDC; 92x92x38mm; 204,21m³/h; 57,6dBA; 12,2W 0,51A

SUNON® PMD2409PMB1AF SUNON®

SPECYFIKACJA

Producent	SUNON
Typ wentylatora	DC
Rodzaj wentylatora	osiowy
Napięcie pracy	10...27,6V
Rozmiar wentylatora	92x92x38mm
Pobór mocy	12,2W
Prąd znamionowy	0,51A
Wydajność wentylatorów	204,21m ³ /h
Poziom hałas	57,6dBA
Rodzaj łożyska	kulkowe
Wyjście sygnałowe	typu F
Prędkość obrotowa	4900 (±10%)obr./min
Tolerancja poboru prądu i mocy	±15%
Rezystancja izolacji min.	10MΩ
Materiał wirnika	termoplast
Materiał obudowy	termoplast
Klasa izolacji	A
Wyprowadzenia	przewód x3
Temperatura pracy	-10...70°C
Długość przewodu	0,3m
Klasa palności	UL94V-0
Funkcje dodatkowe	autorestart
Silnik wentylatora	bezsztotkowy DC
Ciśnienie statyczne	18,03mm H ₂ O
Rozmiar przewodu	24AWG
Napięcie zasilania	• 24V DC
Masa brutto	188.3 g
Sposób pakowania	Karton = 25 szt Karton = 50 szt

Wentylator osiowy 24VDC; 204,21m³/h; 57,6dBA
PMD2409PMB1AF

SUNON®



ecm-electronic.pl spaw-serwisch.pl



Wentylator osiowy 24VDC; 204,21m³/h; 57,6dBA
PMD2409PMB1AF

SUNON®





ecm-electronic.pl spaw-serwisch.pl




Certyfikaty

RoHS

1. Air Flow Direction: Toward label side.
2. Best Mounting Direction: Any orientation.

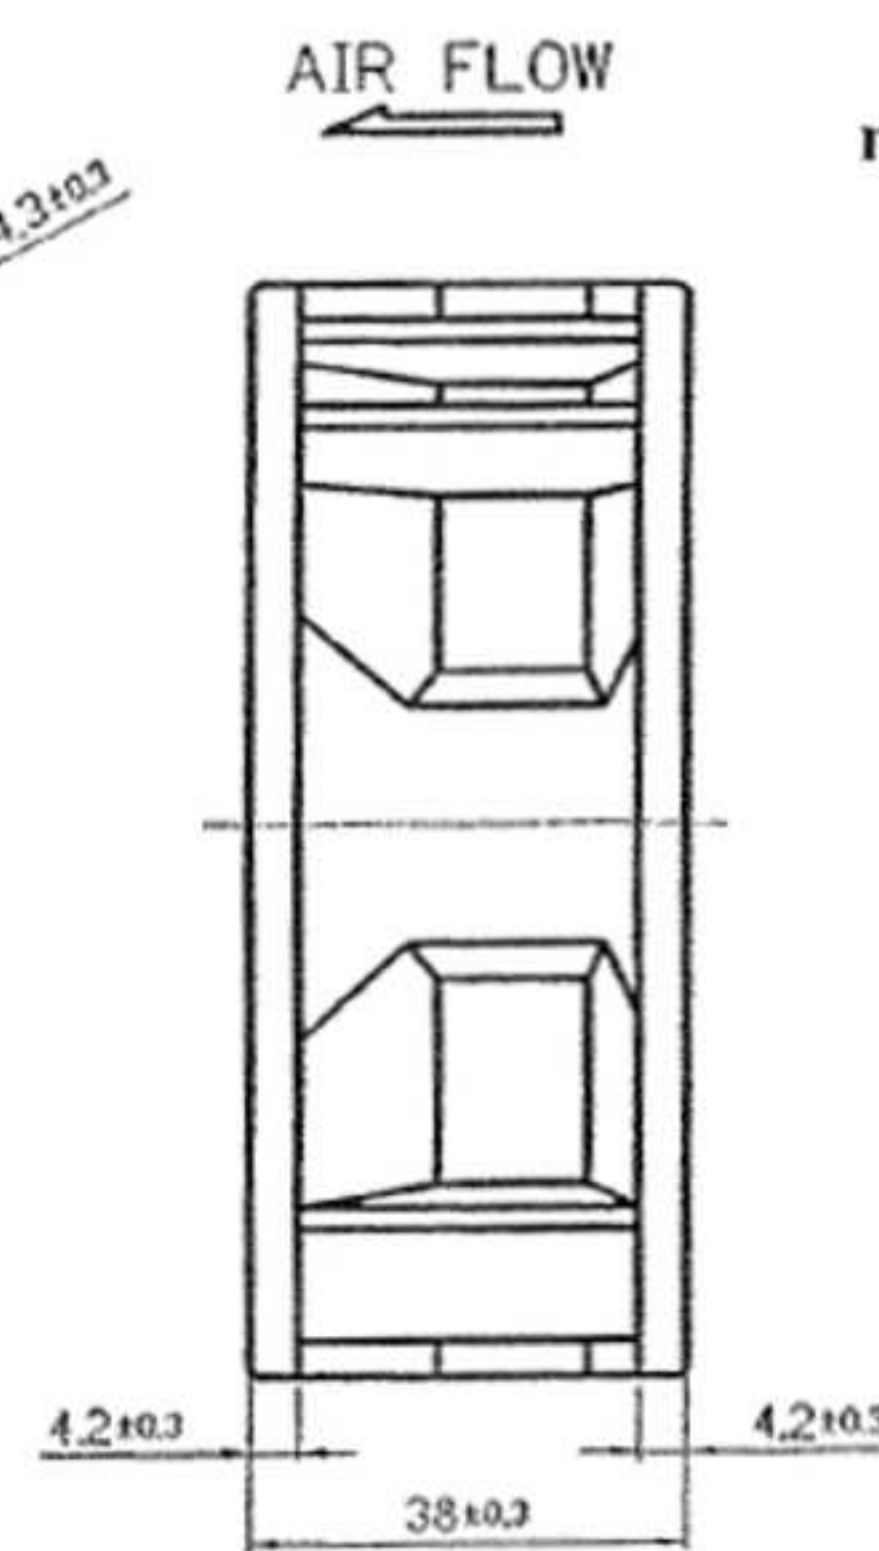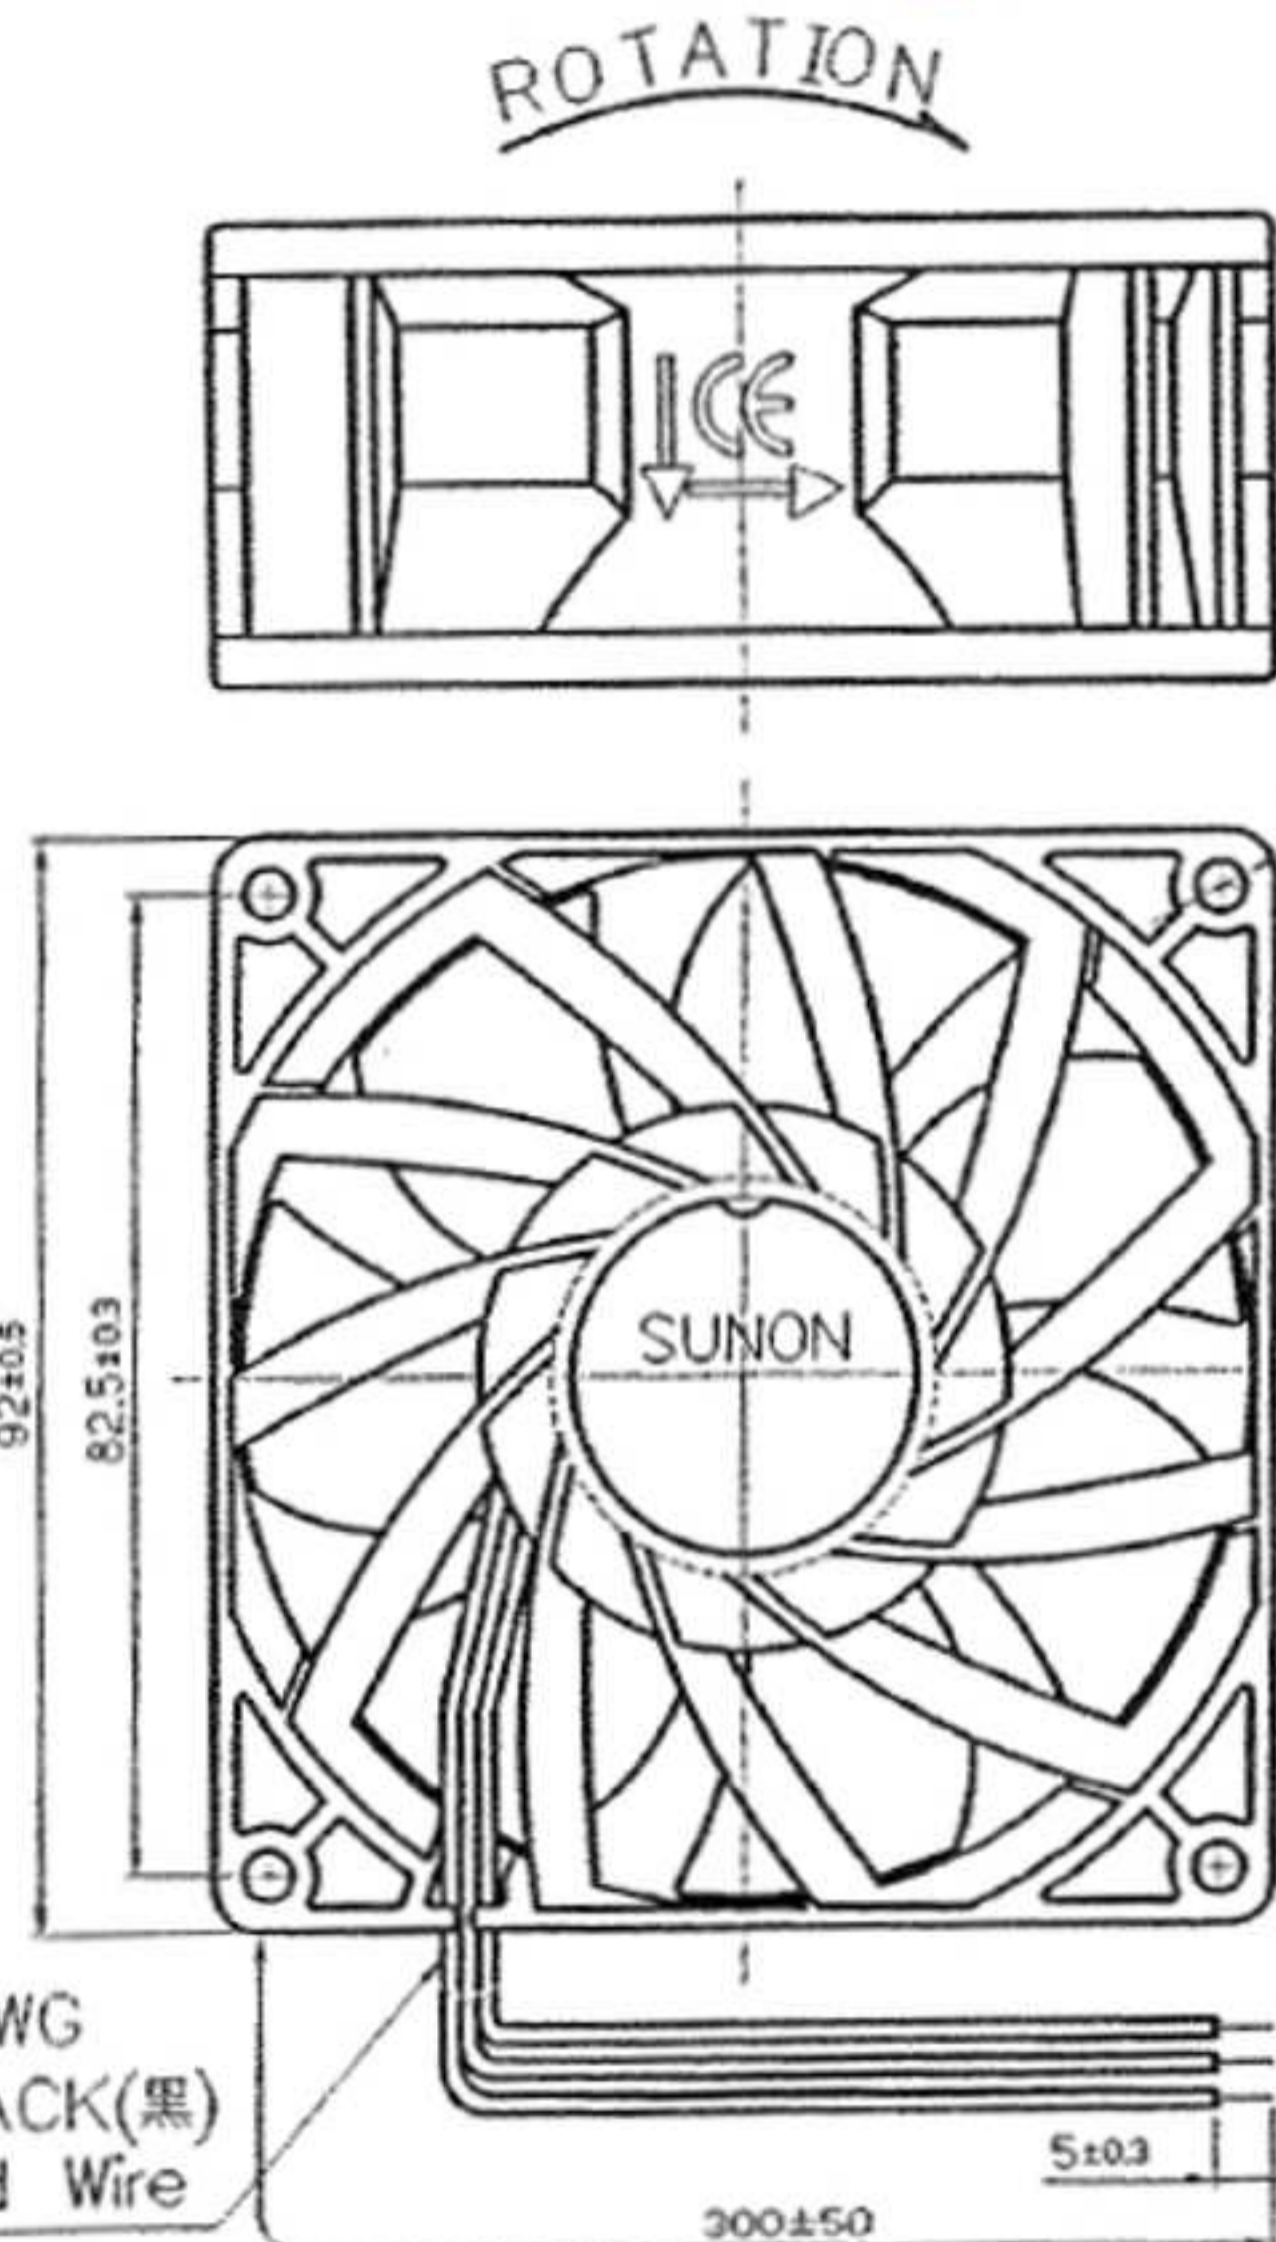

STATIC PRESSURE

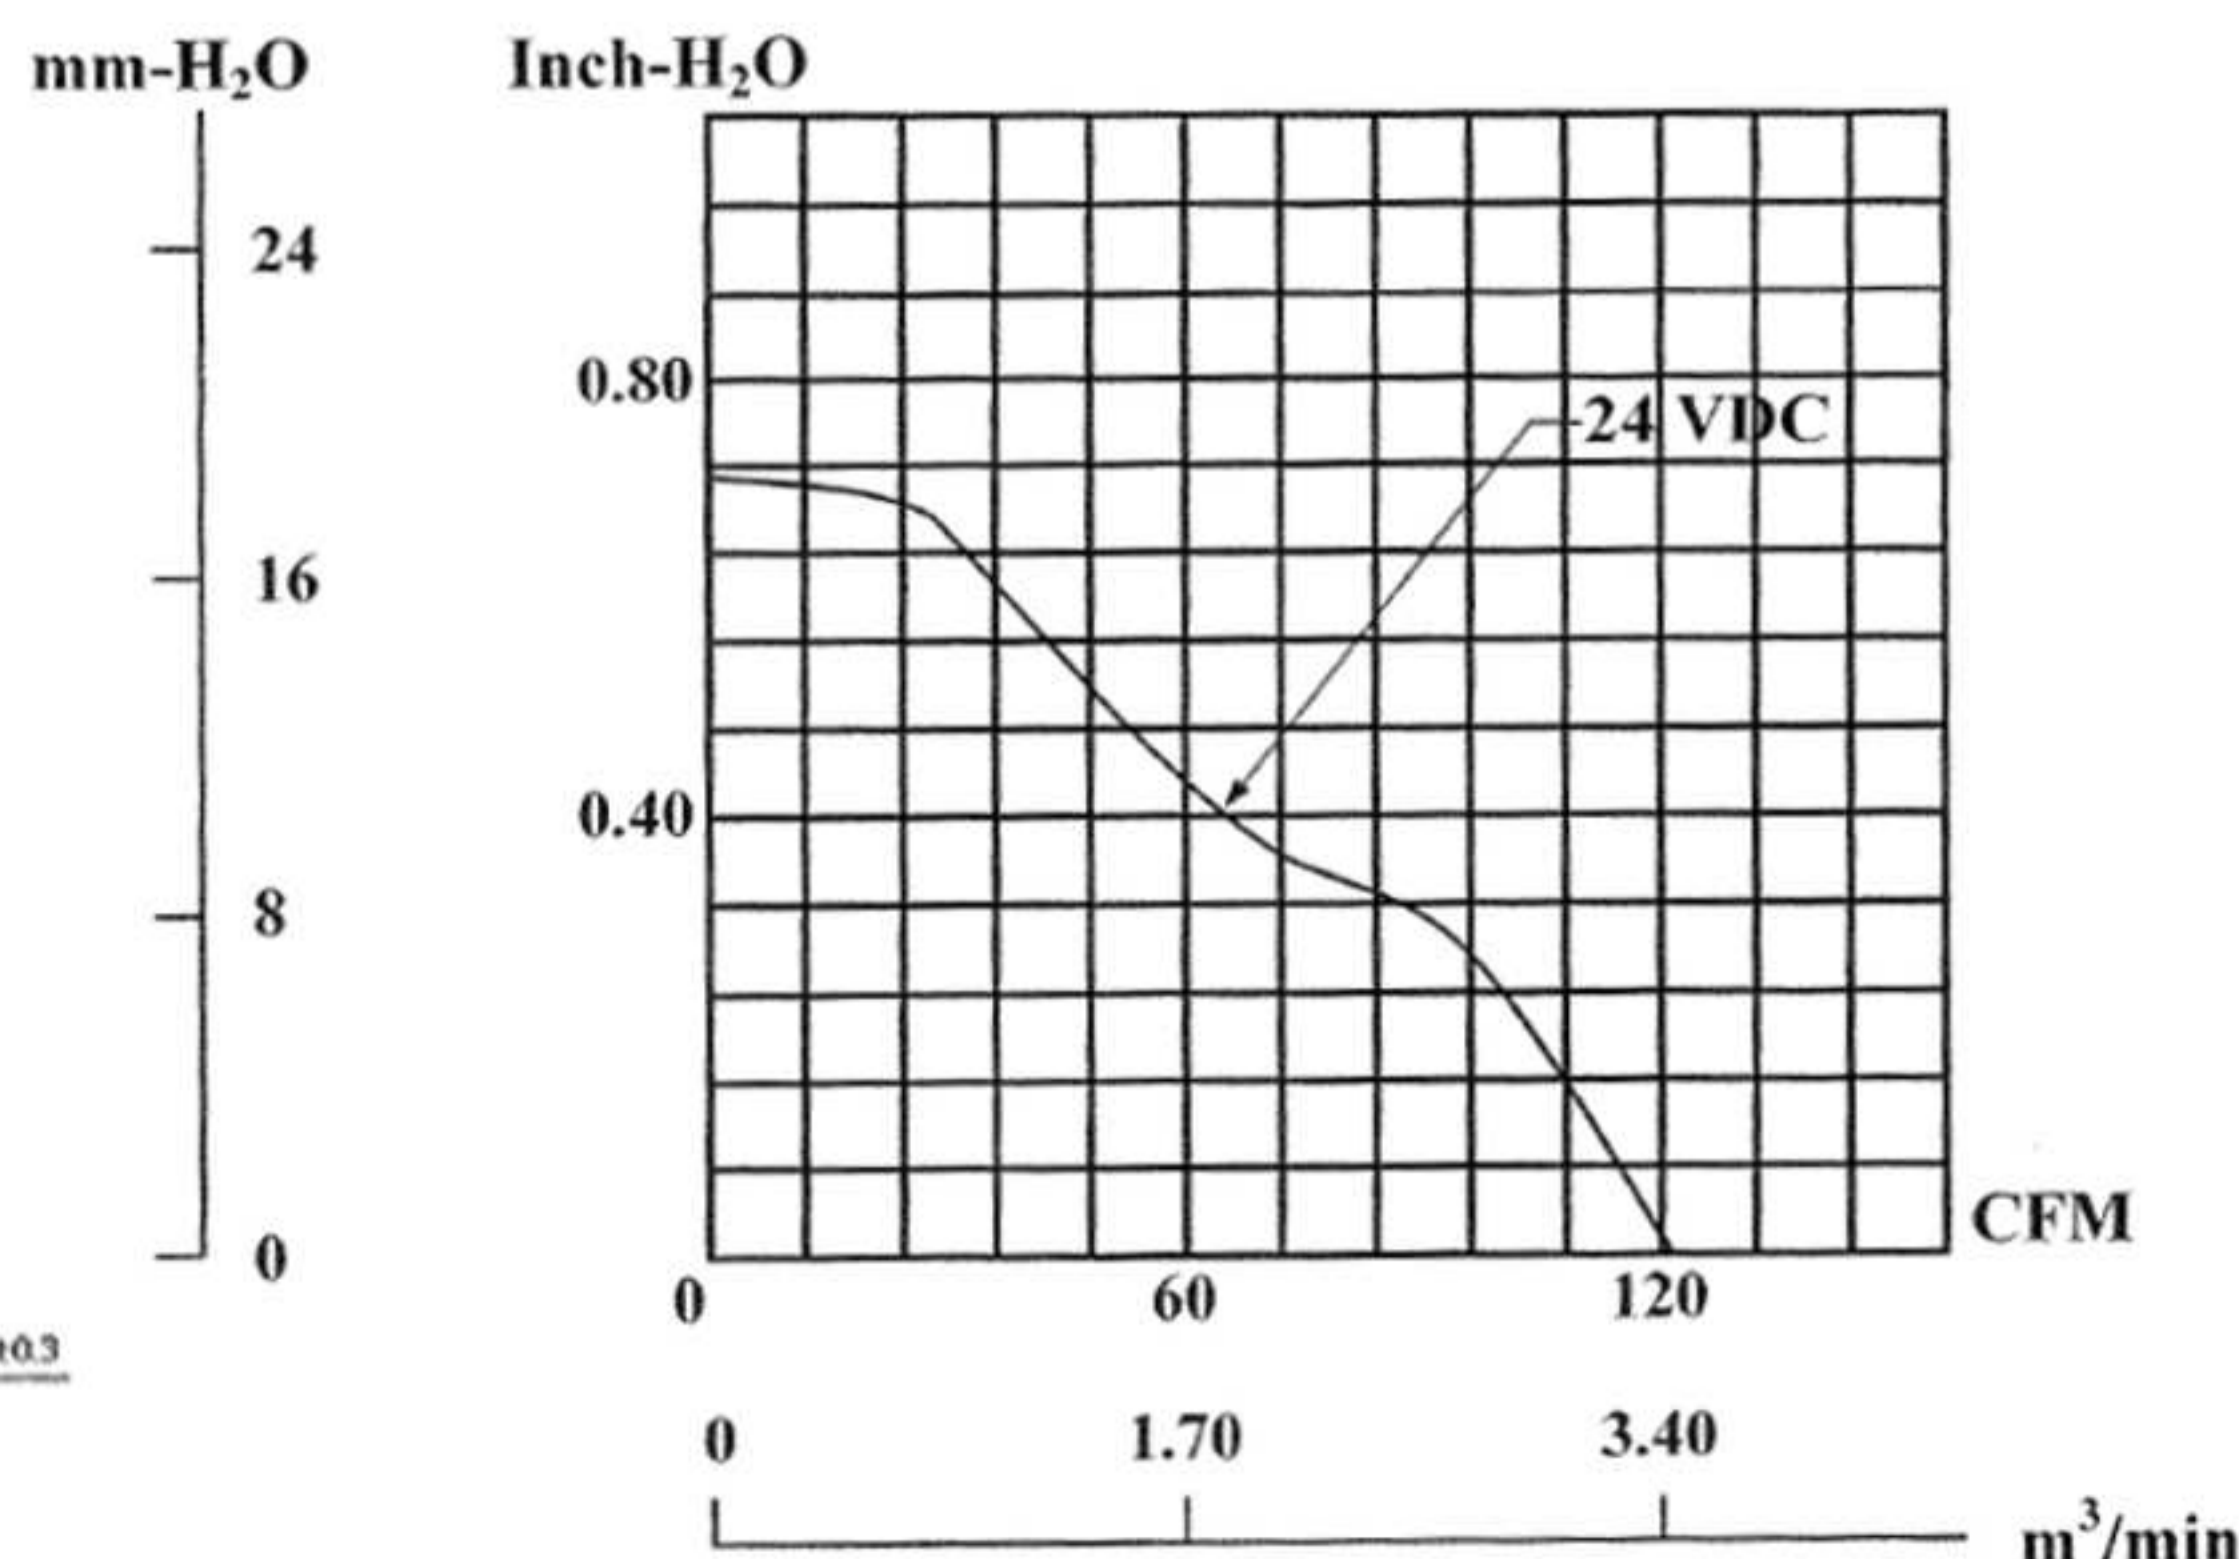

Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

